

緑 彩 (環境保全型積みブロック)




特 長


- 控え厚は35cmで従来の間知ブロック積みと同等の厚みで緑化機能を設けています。
また作業の効率化を図る為ブロックを大型化しています。
- ブロック内部の土砂沈下・吸収防止を考えた「仕切型」もあります。

標準型単体図


● 平面図

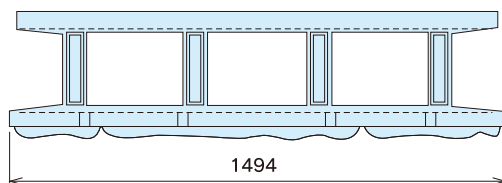

● 正面図




● 断面図




半割型単体図

● 平面図



● 正面図



(単位:mm)


●緑 彩 (環境保全型積みブロック)

数量表

	寸法 (mm)			体積 (m ³)	参考質量 (kg)	胴込体積 (m ³)		1 m ² 当り 使用個数
	幅	高さ	控え			コンクリート	土砂	
標準型	1500	300	350	0.077	178	0.045	0.045	2.22
標準型半割	750	300	350	0.038	87	0.023	0.023	4.44
仕切型	1500	300	350	0.084	193	0.045	0.039	2.22
仕切型半割	750	300	350	0.041	95	0.023	0.019	4.44

※参考質量はコンクリートの密度を2300kg/m³としたときのものです。


●施工断面図

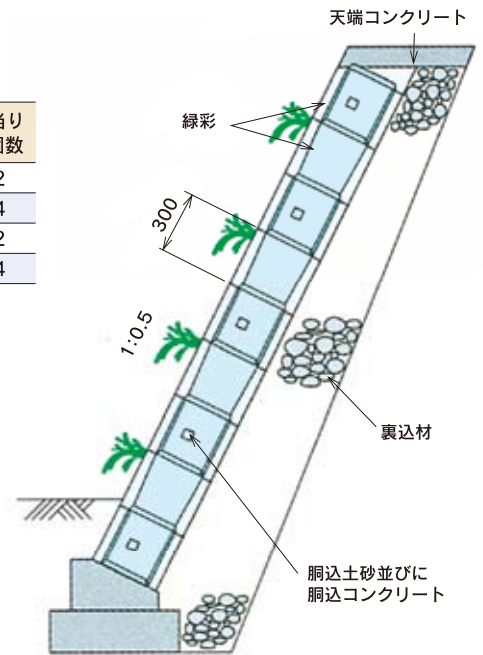


※吸出防止材の有無、設置場所は現地条件によります。

施工図

●平面図

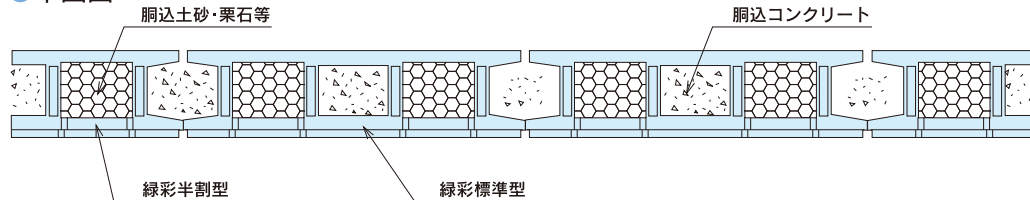

●正面図

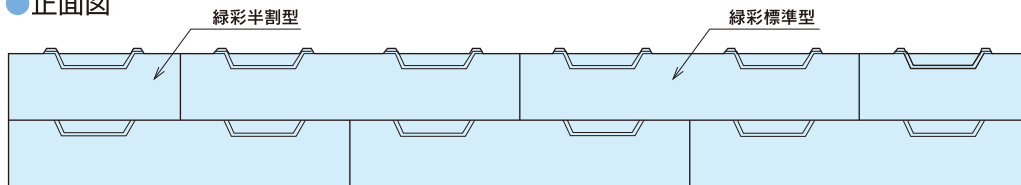

歩掛表

(10m²当り)

名称	品 種	形状寸法	数 量	単 位
緑 彩	緑化ブロック	1500×300×350	22.2	個
据付工	世話役		0.2	人
	ブロック工		0.8	人
	特殊作業員		0.4	人
	普通作業員		0.4	人
	トラッククレーン	25t吊り	0.4	日
胴込材料	コンクリート	18-8-40	1.0	m ³
	土砂	現場発生土	1.0	m ³
諸雑費			2.0	%