

# ソルベールZ (環境保全型積み護岸ブロック)




## 特長


- 正面には適度な隙間、内部には大きな中詰容積があるため、植物・小動物・魚などが生息できます。
- ブロック間を上下に区切る「仕切ブロック」や「天端ブロック」もあります。  
現場条件に応じて柔軟な対応ができます。
- 1.0㎡当たり0.89個使用という大型ブロックです。このため施工が容易で工期も短くすみ経済的です。

## 標準型単体図


### ● 平面図



### ● 正面図

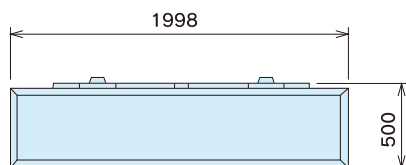


### ● 断面図




## 魚巣型単体図

### ● 平面図



### ● 正面図

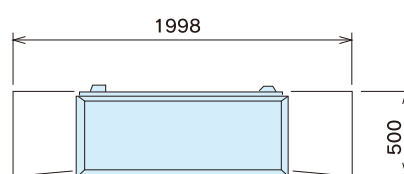

(単位:mm)

# ●ソルベールZ (環境保全型積み護岸ブロック)

## 数量表


	寸法 (mm)			体積 (m <sup>3</sup> )	参考質量 (kg)	中詰体積 (m <sup>3</sup> )	1m <sup>2</sup> 当り 使用個数
	幅	高さ	控え				
標準型	2000	500	500	0.223	513	0.298	0.89
標準型 端部	1000	500	500	0.102	235	0.158	1.79
練積型	2000	500	500	0.240	552	0.281	0.89
魚巢型	2000	500	500	0.193	444	0.141	0.89

※参考質量はコンクリートの密度を2300kg/m<sup>3</sup>としたときのものです。


※練積型、魚巢型の端部は練積型端部を使用します。

※魚巢型は下段のみ栗石を投入します。


## ●標準型概略図



## ●魚巢型概略図



## ●施工断面図

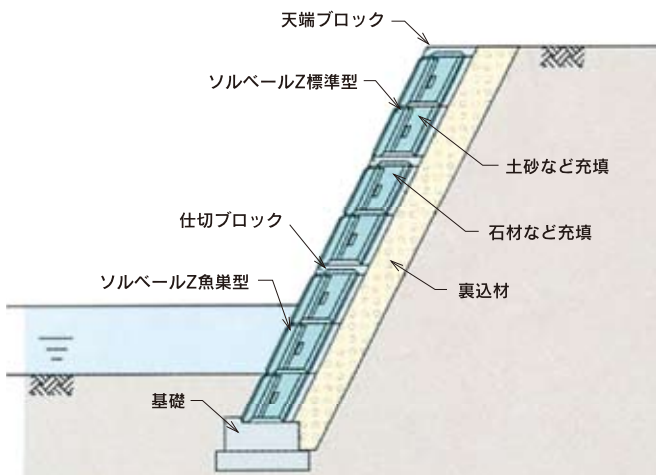

注：吸出防止材の有無、設置場所は現地条件によります。

## 歩掛表

(10m<sup>2</sup>当り)

名称	品 種	形状寸法	数 量	単 位
ソルベールZ	緑化ブロック	標準型	8.90	個
据付工	世話役		0.20	人
	ブロック工		0.80	人
	特殊作業員		0.40	人
	普通作業員		0.40	人
	トラッククレーン	25t吊り	0.40	日
胴込材料		現場発生土	2.65	m <sup>3</sup>
裏込材料	C-40	t=0.3m	3.00	m <sup>3</sup>
諸雑費			2.0	%