

NETIS CB-050014-VE

掲載期間終了

擁壁類

パラレルフォーム




特長


- 5分勾配の水平積みなので施工が簡単です。
- 空洞部は中込め材の投入が容易であり、浸透水は隙間から速やかに排出されます。段積みが可能で経済的な工法です。
- ブロック上下面に突起を設けてあり、滑り出しを防ぎます。
- 緑化可能な植生タイプもあり、自然環境の保全および道路法面緑化が可能です。
- 植生タイプは、植生土の投入が容易であり、低中木類を植生することができます。

A形


● 平面図



● 正面図



● 側面図




寸法表


種類	高さ×幅×控長 a (mm)	参考重量(kg)	(空積)		
			胴込量(m ² /個)	練積(m ² /個)	
A形	50型	800 × 1250 × 500	738	0.225	0.250
	75型	800 × 1250 × 750	852	0.432	0.480
	100型	800 × 1250 × 1000	943	0.648	0.720
	150型	800 × 1250 × 1500	1211	1.046	1.163
	200型	800 × 1250 × 2000	1507	1.433	1.593

B形


● 平面図



● 正面図



● 側面図




寸法表


種類	高さ×幅×控長 a (mm)	参考重量(kg)	(空積)		
			胴込量(m ² /個)	練積(m ² /個)	
B形	50型	800 × 625 × 500	370	0.110	0.123
	75型	800 × 625 × 750	435	0.210	0.234
	100型	800 × 625 × 1000	488	0.315	0.351
	150型	800 × 625 × 1500	618	0.517	0.574
	200型	800 × 625 × 2000	755	0.715	0.794

C形


● 平面図



● 正面図



● 側面図




寸法表


種類	高さ×幅×控長 a (mm)	参考重量(kg)	(空積)		
			胴込量(m ² /個)	練積(m ² /個)	
C形	50型	400 × 1250 × 500	363	0.113	0.126
	75型	400 × 1250 × 750	435	0.211	0.235
	100型	400 × 1250 × 1000	508	0.308	0.343
	150型	400 × 1250 × 1500	674	0.495	0.550
	200型	400 × 1250 × 2000	828	0.686	0.762

D形

●平面図




●正面図



寸法表


種類	高さ×幅×控長 a (mm)	参考重量(kg)	(空積)	(練積)
			胴込量(m ³ /個)	胴込量(m ³ /個)
50型	400 × 625 × 500	184	0.054	0.061
75型	400 × 625 × 750	225	0.101	0.113
100型	400 × 625 × 1000	266	0.148	0.165
150型	400 × 625 × 1500	349	0.242	0.269
200型	400 × 625 × 2000	431	0.336	0.373

●側面図




S形(植生)

●平面図




●正面図




寸法表

種類	高さ×幅×控長 a (mm)	参考重量(kg)	(空積)	(練積)
			胴込量(m ³ /個)	胴込量(m ³ /個)
50型	800 × 1250 × 500	737	0.167	0.186
75型	800 × 1250 × 750	851	0.366	0.407
100型	800 × 1250 × 1000	942	0.582	0.647
150型	800 × 1250 × 1500	1211	0.973	1.082
200型	800 × 1250 × 2000	1507	1.360	1.512

●側面図



●施工断面図(標準)

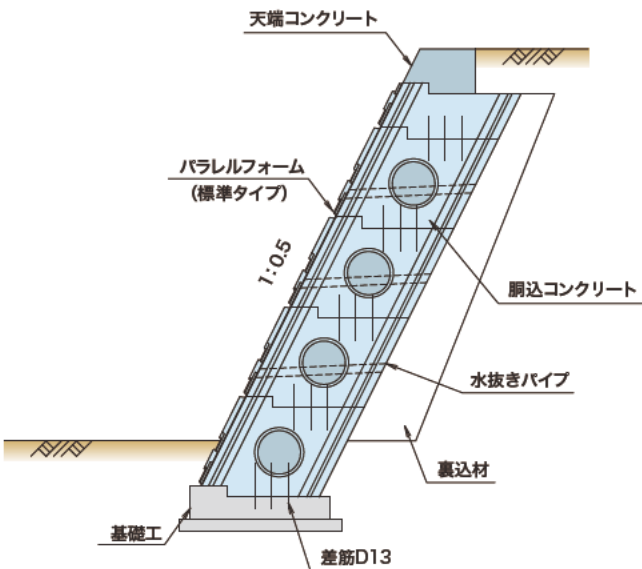

●施工断面図(植生)

